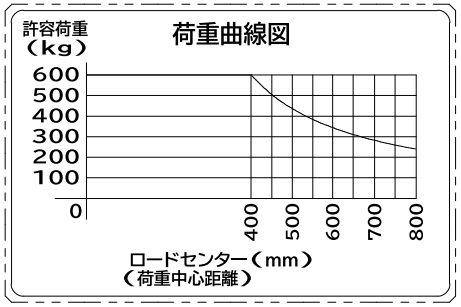

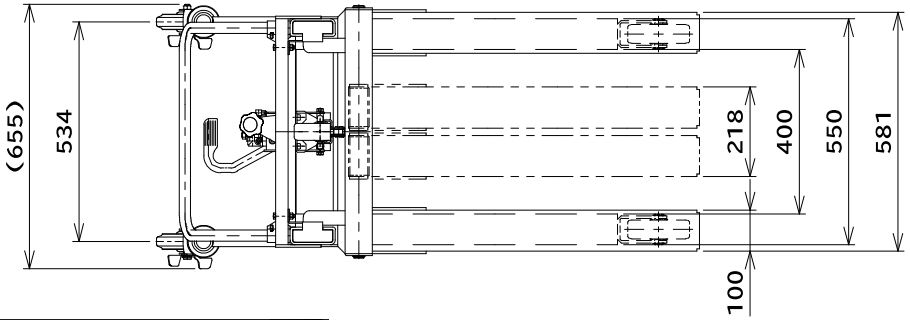

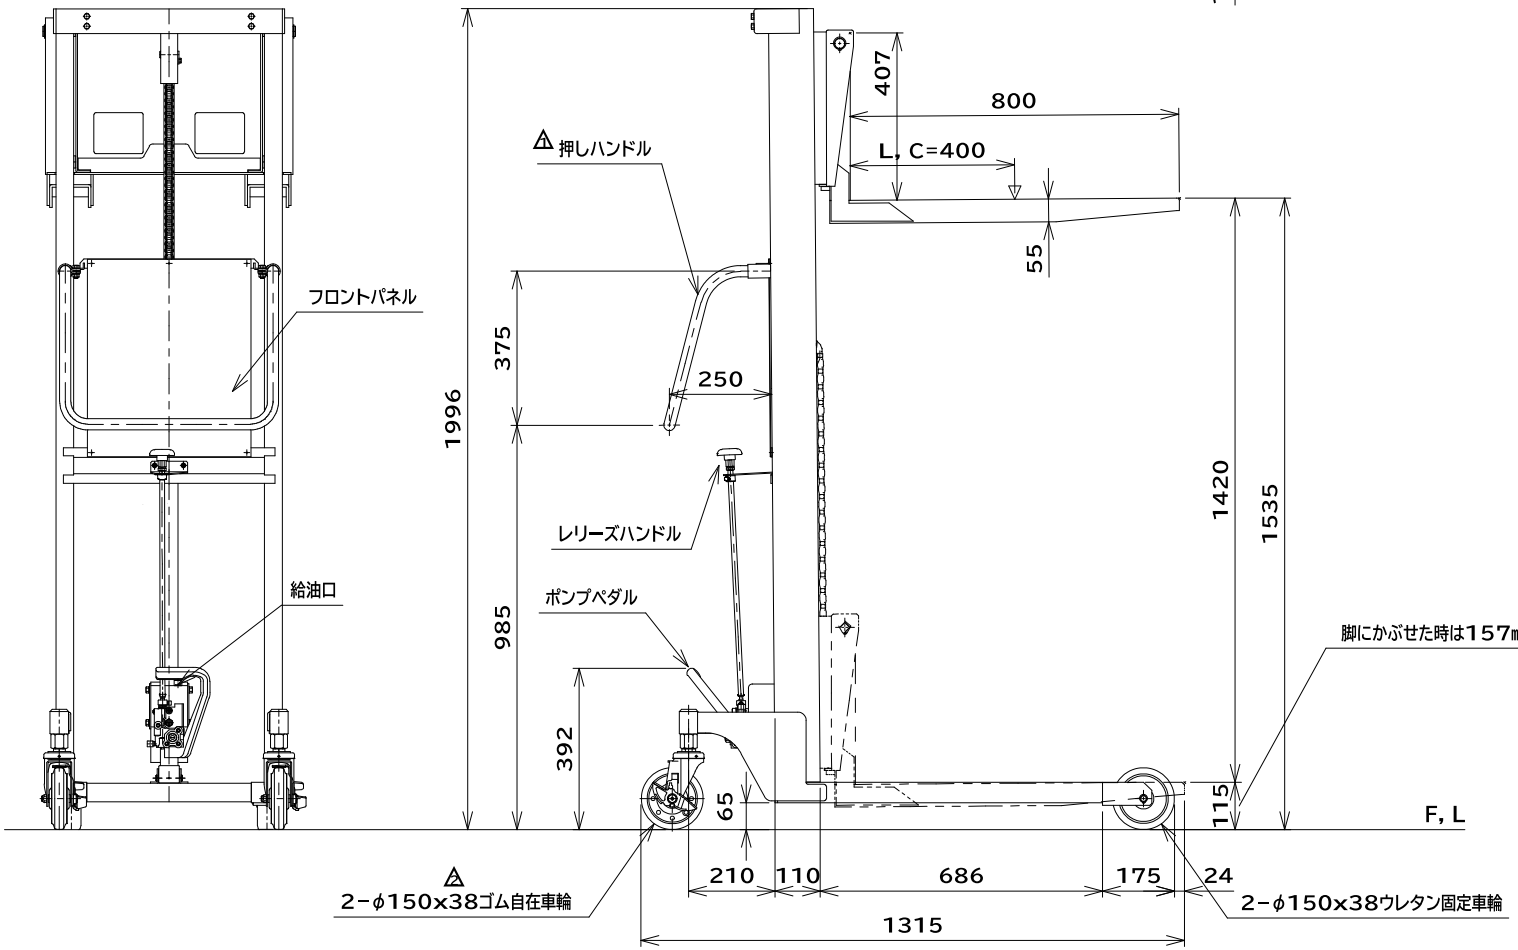

△2 車輪幅変更 2024.8.20
△1 メッキ→塗装 2023.1.1

仕　様

型　式	GLF-H600-15B
許容荷重	600 kg
荷重中心距離（L, C）	400 mm
フォーク最低高サ	115 mm
〃　（脚ニカブセタ時）	157 mm
フォーク最高高サ	1535 mm
フォークストローク	1420 mm
フォーク長サ	800 mm
フォークスライド外幅	218~581 mm
脚ノ内幅	400 mm
脚ノ全外幅	550 mm
脚ノ全高サ	150 mm
外形寸法	655W×1315L×1996H mm
リフト方式	足踏油圧式
ポンプ回数	約 94 回
早送リ時ノポンプ回数	約 35 回
（許容荷重ノ約20%マデガ自動的ニ早送リニナリマス。）	
塗装色	標準色
自　重	133 kg

品　名	ゴールドリフター　大型車輪タイプ	
型　式	GLF-H600-15B	
図面番号		
平成30年11月7日		B-4
検　図	作　図	尺　度
		1/15

東正車輌株式会社