
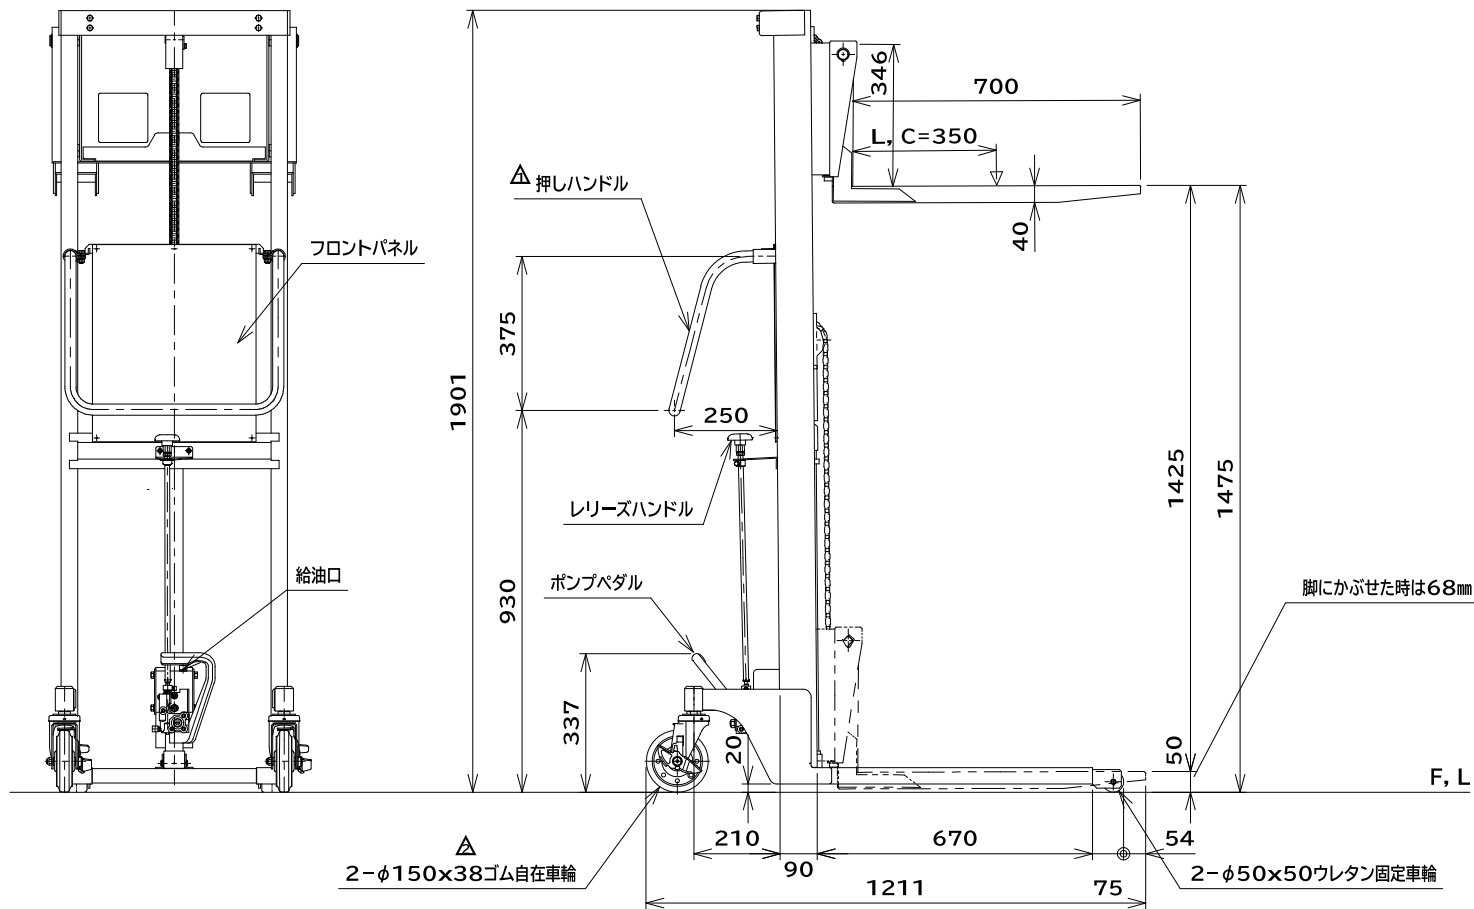
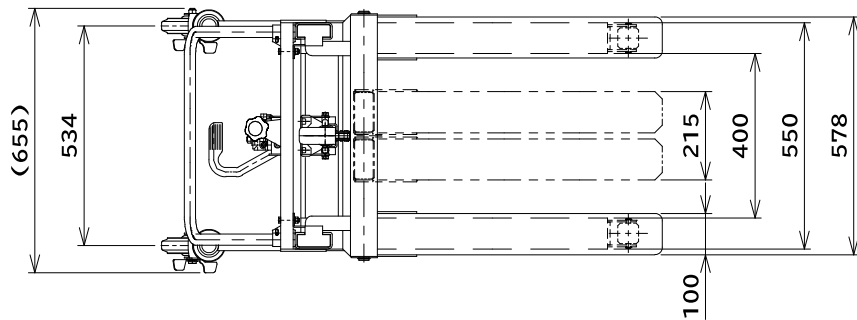


許容荷重 (kg) 荷重曲線図

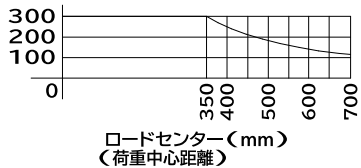

仕様

型式	GLF-H300-15-5H
許容荷重	300 kg
荷重中心距離 (L, C)	350 mm
フォーク最低高サ	50 mm
" (脚ニカブセタ時)	68 mm
フォーク最高高サ	1475 mm
フォークストローク	1425 mm
フォーク長サ	700 mm
フォークスライド外幅	215~578 mm
脚ノ内幅	400 mm
脚ノ全外幅	550 mm
脚ノ全高サ	60 mm
外形寸法	655W×1211L×1901H mm
リフト方式	足踏油圧式
ポンプ回数	約 76 回
早送り時ノポンプ回数	約 27 回
(許容荷重ノ約20%マデガ自動的二早送りニナリマス。)	
塗装色	標準色
自重	116 kg

品名	ゴールドリフター 低床タイプ
型式	GLF-H300-15-5H
図面番号	

平成30年11月7日	B-4
検図	作図
	1/15

△ 車輪幅変更 2024. 8. 20
△ メッキ塗装 2023. 1. 1